

DATAform installieren

Stand: DATAform 9 - 2010/07

DATAform installieren

Voraussetzungen	2
Computer	2
Empfohlener Server-Rechner	2
DATAform-Dongle	2
Quicktime	3
DATAform, QuarkXPress und InDesign	3
DATAform-Demo installieren	4
Telefondemo: MacOS	4
Telefondemo: Windows	5
DATAform-Dongle installieren	6
USB-Dongle: MacOS	6
USB-Dongle: Windows	6
DATAform-Einplatzsystem installieren	7
Einplatzsystem: MacOS	7
Einplatzsystem: Windows	8
DATAform-Mehrplatzsystem installieren	9
DATAform-Server: MacOS	9
DATAform-Server: Windows	10
DATAform-Client: MacOS	11
DATAform-Client: Windows	12
DATAform-Webserver installieren	13
DATAformXTension installieren	15
DATAformPlugin installieren	16



Voraussetzungen

Computer

DATAform 9 erfordert mindestens folgende Hardware und Betriebssysteme:

Macintosh

- DATAform-Einplatz und Client: iMac oder schneller; PPC oder IntelMac
- DATAform-Server: nur IntelMac, evtl. mehrere Prozessorkerne, siehe den nächsten Abschnitt!
- mind. MacOS 10.4.11, besser MacOS 10.5. oder 10.6.
- mind. 512 MB RAM, besser 1 GB oder mehr
- Monitor mit mindestens 600 x 800 Pixeln.

Empfehlung

Zur besseren Schriftdarstellung sollte die Glättung mind. ab 10 Punkt aktiviert sein. Treffen Sie dazu unter Systemeinstellungen/Erscheinungsbild diese Einstellung: „Text nicht glätten für Schriftgröße 9 und kleiner.“

Windows

- Pentium III oder schneller;
für den Server evtl. mehrere Prozessorkerne, siehe den nächsten Abschnitt!
- mind. WinXP SP3, WinVISTA SP2, WinServ 2003 R2 SP2, WinServ 2008 SP2, Windows 7
- mind. 512 MB RAM, besser 1 GB oder mehr
- mind. 14 Zoll SVGA Monitor mit mindestens 600 x 800 Pixeln.

Empfohlener Server-Rechner

Im Mehrplatzbetrieb können Mac- und Windows-Clients gemischt verwendet werden. Als Serverrechner kann ein Macintosh (nur IntelMac) oder ein Windows-Rechner verwendet werden. Voraussetzungen:

- Eigener Server-Rechner
Für den DATAform-Server gilt: Verwenden Sie auch in einem kleinen Netz einen eigenen Rechner, auf dem *nur* der DATAform-Server läuft. Kein Dienst, kein FileServer, kein Mail-Client etc.
Lieber ein kleinerer Rechner der letzten Rechnergeneration, aber ein dezidiertes Rechner.

In größeren Netzen (ab 5–10 Benutzern, inkl. Internetzugänge) sollten Sie auf aktuelle Hardware und ausreichend Hauptspeicher achten.

- Der Server-Rechner muß für den DATAform-Dongle einen USB-Anschluß besitzen.
- Die Installation der 4D-Lizenzen ist einfacher wenn der Server-Rechner (vorübergehend) Zugang zum Internet besitzt.
- DATAform 9 unterstützt am Server mehrere Prozessorkerne. Die Last der einzelnen Clients wird, sofern vorhandenen, auf jeweils einen eigenen Prozessorkern verteilt. In großen Netzen können mehrere Prozessorkerne im Serverrechner die Arbeitsgeschwindigkeit spürbar steigern.

DATAform-Dongle

Am Server-Rechner bzw. dem Einplatzrechner muß ein USB-Anschluß vorhanden sein. DATAform 9 unterstützt nur noch den (roten) HASP4 USB-DATAform-Dongle. Dieser Dongle kann unverändert unter MacOS und Windows angeschlossen werden. Mit einem DATAform-Einplatzsystem kann man damit jederzeit von einer Plattform auf die andere wechseln. Beim Mehrplatzsystem müssen lediglich die 4D-Server-Lizenzen getauscht werden.

DATAform 9 benötigt eine eigene Version des DATAform-Dongles. Sie müssen Ihren Dongle umtauschen; im Rahmen eines Pflegevertrags kostenlos.

Quicktime

DATAform 9 unterstützt die gängigsten Bildformate jetzt auch ohne Quicktime. Diese Formate werden immer unterstützt: Jpeg, Png, Bmp, Gif, Tif, SVG, Emf (nur Windows), Pict, Pdf (nur Mac OS). Siehe auch DATAform900.pdf.

Wenn Sie Quicktime installieren stehen Ihnen weitere Bildformate zur Verfügung.

Quicktime ist unter MacOS standardmäßig installiert.

Die Windows-Version von QuickTime kann hier kostenlos geladen werden:

<http://www.apple.com/quicktime/download/Win.html>.

Bei Problemen mit der aktuellen Version etc. kann man diese Seite kontaktieren:

<http://www.apple.com/support/quicktime/>

Die „Quicktime-Minimalinstallation“ ist nicht ausreichend. Das Modul „QuickTime Bilder“ (engl. „QuickTime Still image“) muß installiert werden.

Am DATAform-Server-Rechner müssen Sie QuickTime nicht installieren.

DATAform, QuarkXPress und InDesign

Die DATAform-9-Datenbank kann unter MacOS oder Windows mit folgenden Versionen verwendet werden.

Satzprogramm	XTension/Plugin	DATAform-Datenbank
QuarkXPress 8.x	DATAformXTension 8.x	nur ab DATAform 9 ¹⁾
QuarkXPress 7.x	DATAformXTension 7.x	DATAform 9 ²⁾ oder älter
InDesign 6 (CS4)	DATAformPlugin 6.x	ab DATAform 9
InDesign 5 (CS3)	DATAformPlugin 5.x	DATAform 9 oder älter

1) Für QuarkXPress 8 ist (wegen Unicode) die DATAform-9-Datenbank zwingend erforderlich.

2) Nur unter Vorbehalt. Wir empfehlen, DATAform 9 nur mit QuarkXPress 8 (und besser nicht mehr mit QuarkXPress 7) zu verwenden.

Die aktuelle Version des DATAformXTension oder DATAformPlugin können Sie hier laden:

<http://www.gassenhuber.de/MAIN/XT/XTXT.htm>

DATAform-Demo installieren

Telefondemo: MacOS

1. Kopieren Sie das Programmpaket DATAform auf Ihre Festplatte.
DATAform liegt auf der DVD im Ordner:
DATAform-Datenbank/DATAform-Einplatz/
2. Öffnen Sie den Ordner DATAform-Datenbank/DATAform-Demos.
Sie finden darin mehrere Ordner mit vorgefertigten Demonstrationen zu verschiedenen Themen wie Importsript, Ändern via Internet. Die Telefondemo zeigt die grundlegenden Funktionen von DATAform wie das Erzeugen von QuarkXPress-Seiten oder InDesign-Seiten.
Kopieren Sie den kompletten Ordner „DATAform-Telefondemo“ auf Ihre Festplatte. Der Ordner enthält u.a. die Datendatei „Telefon.4DD“, sowie das QuarkXPress-Dokument „Telefondemo.qxp“ und das InDesign-Dokumente „Telefondemo.indd“.
3. Beenden Sie gegebenenfalls Ihr Layoutprogramm (QuarkXPress oder InDesign) und legen Sie das DATAformXTension/Plugin in den XTension-/Plug-ins-Ordner innerhalb des Ordners Ihres Layoutprogramms.
Das DATAformXTension liegt auf der DATAform-DVD im Ordner DATAform-Datenbank/DATAformXTension/Für QuarkXPress../MacOS/
Das DATAformPlugin liegt im Ordner
DATAform-Datenbank/ DATAformPlugin/Für InDesign../MacOS X/
Werfen Sie die DVD aus.
4. Starten Sie DATAform (s. Schritt 1). Beim ersten Start erhalten Sie die Meldung „Die Schrift DATAform wurde neu installiert. Bitte starten Sie den Computer neu.“ OK, machen Sie einen Neustart. (Alternativ kann man die installierte Schriftdatei DATAform.dfont aus /Library/Fonts/ herausnehmen und wieder hineinlegen.)
Starten Sie DATAform wieder und öffnen Sie im folgenden Datei-Öffnen-Dialog die Datendatei „Telefon.4DD“ auf Ihrer Festplatte (s. Schritt 2).
(Der Datei-Öffnen-Dialog erscheint nur beim ersten Öffnen. DATAform öffnet beim nächsten Start automatisch die zuletzt geöffnete Datendatei. Um eine andere Datendatei zu öffnen, halten Sie beim Start von DATAform die Wahl taste gedrückt. Ist beim Start die Wahl taste gedrückt, erscheint der Datei-Öffnen-Dialog immer.)
5. Konfigurieren Sie die Datenbank und das DATAformXTension/Plugin wie im Kapitel „Datenaustausch mit QuarkXPress“ im DATAform-Handbuch auf Seite 16 beschrieben. Die Einstellungen für InDesign sind deckungsgleich. Das DATAform-Handbuch finden Sie auf der DATAform-DVD unter
DATAform-Datenbank/Dokumentation/DATAform-Handbuch.pdf.
6. Führen Sie Telefondemo aus wie im Schnelleinstieg.pdf im Kapitel „Demonstration 2 - Telefondemo“ beschrieben.

Telefondemo: Windows

1. Kopieren Sie den kompletten Programm-Ordner „DATAform“ auf Ihre Festplatte.*
Der DATAform-Ordner liegt auf der DATAform-DVD im Ordner:
DATAform-Datenbank/DATAform-Einplatz/
Der Ordner enthält unter anderem das Programm DATAform.exe
Entfernen Sie den Schreibschutz von allen Dateien, falls nicht bereits durch das Betriebssystem
geschehen.
 2. Öffnen Sie den Ordner DATAform-Datenbank/DATAform-Demos/
Sie finden darin mehrere Ordner mit vorgefertigten Demonstrationen zu verschiedenen The-
men wie Importsript, DATAform im Internet. Die Telefondemo zeigt die grundlegenden
Funktionen von DATAform wie das Erzeugen von QuarkXPress- oder InDesign-Seiten.

Kopieren Sie den kompletten Ordner „DATAform-Telefondemo“ auf Ihre Festplatte.*
Der Ordner enthält u.a. die Datendatei „Telefon.4DD“, sowie das QuarkXPress-Dokument
„Telefondemo.qxp“ und das InDesign-Dokumente „Telefondemo.indd“.
 3. Beenden Sie gegebenenfalls Ihr Layoutprogramm (QuarkXPress oder InDesign) und legen Sie
das DATAformXTension/Plugin in den XTension-/Plug-ins-Ordner innerhalb des Ordners
Ihres Layoutprogramms. Das DATAformXTension liegt auf der DATAform-DVD im Ordner
DATAform-Datenbank/DATAformXTension/Für QuarkXPress.../Windows/

Das DATAformPlugin liegt im Ordner
DATAform-Datenbank/ DATAformPlugin/Für InDesign../Windows/
 4. Installieren Sie die Schrift „DATAform.ttf“. Sie finden sie auf der DATAform-DVD im Ord-
ner DATAform-Datenbank/DATAform-Zusätze/DATAformSchriften/DATAformWindows/
Werfen Sie die DVD aus.
 5. Starten Sie DATAform.exe (siehe Schritt 1 und öffnen Sie im folgenden Datei-Öffnen-Dialog
die Datendatei „Telefon.4DD“ auf Ihrer Festplatte (siehe Schritt 2).
(Der Datei-Öffnen-Dialog erscheint nur beim ersten Start. DATAform öffnet beim nächsten
Start automatisch die zuletzt geöffnete Datendatei. Um eine andere Datendatei zu öffnen, hal-
ten Sie beim Start von DATAform die Alt-Taste gedrückt. Ist beim Start die Alt-Taste
gedrückt, erscheint der Datei-Öffnen-Dialog immer.)
 6. Konfigurieren Sie die Datenbank und das DATAformXTension wie im Kapitel „Datenaus-
tausch mit QuarkXPress“ im DATAform-Handbuch auf Seite 16 beschrieben. Die Einstellun-
gen für InDesign sind deckungsgleich. Das DATAform-Handbuch finden Sie auf der DATA-
form-DVD unter
DATAform-Datenbank/Dokumentation/DATAform-Handbuch.pdf.
 7. Führen Sie Telefondemo aus wie im Schnelleinstieg.pdf im Kapitel „Demonstration 2 - Tele-
fondemo“ beschrieben.
- * *Legen Sie den DATAform-Ordner oder eine DATAform-Datendatei nicht in den Systemordner
und nicht in den Root-Ordner (die oberste Ebene der Festplatte).
Für Windows-Vista gilt zusätzlich: Legen Sie DATAform-Bestandteile nicht in den Programm-
Ordner.*

DATAform-Dongle installieren

USB-Dongle: MacOS

- Der USB-Dongle benötigt einen Treiber.
Starten Sie den Installierer für den HASP-Treiber. Sie finden das Programm auf der DATAform-DVD: DATAform-Datenbank/DATAform-Zusätze/DATAform-Dongle/USB/...
oder im Internet unter:
<http://www.ealaddin.com/support/hasp/enduser.aspx>
- Stecken Sie den DATAform-USB-Dongle am Rechner an. Ist er betriebsbereit, leuchtet an seinem Ende eine rote Leuchtdiode.

USB-Dongle: Windows

- Der USB-Dongle benötigt einen Treiber.
Starten Sie den Installierer für den HASP-Treiber. Sie finden das Programm auf der DATAform-DVD: DATAform-Datenbank/DATAform-Zusätze/DATAform-Dongle/USB/...
oder im Internet unter:
<http://www.ealaddin.com/support/hasp/enduser.aspx>
- Stecken Sie den DATAform-USB-Dongle am Rechner an. Ist er betriebsbereit, leuchtet an seinem Ende eine rote Leuchtdiode.

Weitere Informationen über den DATAform-Dongle finden Sie im DATAform-Handbuch im Kapitel „Grundlagen“ ab Seite 12.

DATAform-Einplatzsystem installieren

Einplatzsystem: MacOS



1. Kopieren Sie das Programmpaket DATAform auf Ihre Festplatte.
DATAform liegt auf der DVD im Ordner:
DATAform-Datenbank/DATAform-Einplatz/
Werfen Sie die DVD aus.
2. Schließen Sie den DATAform-Dongle an, s. oben.
3. Starten Sie DATAform. Beim ersten Start erhalten Sie die Meldung „Die Schrift DATAform wurde neu installiert. Bitte starten Sie den Computer neu.“ OK, machen Sie einen Neustart.
(Alternativ kann man die installierte Schriftdatei DATAform.dfont aus /Library/Fonts/ herausnehmen und wieder hineinlegen.)

Starten Sie DATAform wieder und öffnen Sie eine DATAform-Datendatei auf Ihrer Festplatte oder legen Sie eine neue Datendatei an.

(Der Datei-Öffnen-Dialog erscheint nur beim ersten Öffnen. DATAform öffnet beim nächsten Start automatisch die zuletzt geöffnete Datendatei. Um eine andere Datendatei zu öffnen, halten Sie beim Start von DATAform die Wahl taste gedrückt. Ist beim Start die Wahl taste gedrückt, erscheint der Datei-Öffnen-Dialog immer.)

Eine Datendatei besteht immer aus zwei nebeneinanderliegenden Dateien. So besteht z.B. die Datendatei „Telefon“ aus den beiden Dateien Telefon.4DD und Telefon.4DR.



Einplatzsystem: Windows



1. Kopieren Sie den komplette Programm-Ordner DATAform auf Ihre Festplatte.*
Er liegt auf der der DATAform-DVD unter:
DATAform-Datenbank/DATAform-Einplatz/
Der Ordner enthält unter anderem das Programm DATAform.exe
Entfernen Sie den Schreibschutz von allen Dateien, falls nicht bereits durch das Betriebssystem
geschehen.
2. Installieren Sie den DATAform-Dongle, siehe oben.
3. Installieren Sie die Schrift „DATAform.ttf“. Sie finden sie auf der DATAform-DVD im Ord-
ner DATAform-Datenbank/DATAform-Zusätze/DATAformSchriften/DATAformWindows/
4. Starten Sie DATAform.exe und öffnen Sie als Datendatei eine DATAform-Datendatei auf
Ihrer Festplatte oder legen Sie eine neue Datendatei an.*

(Der Datei-Öffnen-Dialog erscheint nur beim ersten Öffnen. DATAform öffnet beim nächsten
Start automatisch die zuletzt geöffnete Datendatei. Um eine andere Datendatei zu öffnen, hal-
ten Sie beim Start von DATAform die Alt-Taste gedrückt. Ist beim Start die Alt-Taste
gedrückt, erscheint der Datei-Öffnen-Dialog immer.)


Eine Datendatei besteht immer aus zwei nebeneinanderliegenden Dateien. So besteht z.B. die
Datendatei „Telefon“ aus den beiden Dateien Telefon.4DD und Telefon.4DR.

- * *Legen Sie den DATAform-Ordner oder eine DATAform-Datendatei nicht in den Systemordner
und nicht in den Root-Ordner (die oberste Ebene der Festplatte).
Für Windows-Vista gilt zusätzlich: Legen Sie DATAform-Bestandteile nicht in den Programm-
Ordner.*

DATAform-Mehrplatzsystem installieren

Sie möchten ein Mehrplatzsystem aufbauen und einen Macintosh als Serverrechner verwenden.

DATAform-Server: MacOS



1. Installieren Sie den DATAform-Dongle am Rechner an, s. oben.
2. DATAform-Server installieren
Kopieren Sie das Programmpaket DATAform-Server aus dem Ordner DATAform-Datenbank/DATAform-Mehrplatz/ auf den Serverrechner.
Werfen Sie die DVD aus.
3. 4D-Lizenznummern
Beim ersten Start des Servers werden Sie zur Registrierung und Eingabe der 4D-Lizenznummern aufgefordert. Dies erfolgt am einfachsten übers Internet. Der Serverrechner sollte dazu (vorübergehend) einen Internetzugang besitzen. Eine ausführlicher Beschreibung dieses Vorgangs finden Sie in der Datei „4D-Lizenzen.pdf“ auf der DATAform-DVD.
4. Start des DATAform-Servers
Im folgenden Dialog öffnen Sie eine DATAform-Datendatei oder legen Sie eine neue Datendatei an.
(Der Datei-Öffnen-Dialog erscheint nur beim ersten Öffnen. DATAform öffnet beim nächsten Start automatisch die zuletzt geöffnete Datendatei. Um eine andere Datendatei zu öffnen, halten Sie beim Start von DATAform die Wahl taste gedrückt. Ist beim Start die Wahl taste gedrückt, erscheint der Datei-Öffnen-Dialog immer.)

Der Titel des Fensters sollte dann nach einigen Sekunden etwa so aussehen:



Nach der Versionsangabe (im Bild 9.0.0 (14)) folgt die Anzahl der im DATAform-Dongle enthaltenen Lizenzen (hier 3; das [S] zeigt an, daß der Dongle am Server gefunden wurde.) und der Name der geöffneten Datendatei (hier DATAform.4DD)

Ihr Macintosh stellt nun DATAform und ihre Datendatei allen DATAform-Clients im Netz, Mac und Windows, zur Verfügung.

DATAform-Server: Windows



Sie möchten ein Mehrplatzsystem aufbauen und einen Windows-Rechner als Serverrechner verwenden.

1. Installieren Sie den DATAform-Dongle, s. oben.
2. DATAform-Server installieren
Kopieren Sie den kompletten Ordner „DATAform-Server“ aus dem Ordner DATAform-Datenbank/DATAform-Mehrplatz/ auf den Serverrechner.*
Der Ordner enthält unter anderem das Programm DATAform-Server.exe.
Entfernen Sie den Schreibschutz von allen Dateien, falls nicht bereits durch das Betriebssystem geschehen.
Werfen Sie die DVD aus.
3. 4D-Lizenznummern
Beim ersten Start des Servers werden Sie zur Registrierung und Eingabe der 4D-Lizenznummern aufgefordert. Dies erfolgt am einfachsten übers Internet. Der Serverrechner sollte dazu (vorübergehend) einen Internetzugang besitzen. Eine ausführlicher Beschreibung dieses Vorgangs finden Sie in der Datei „4D-Lizenzen.pdf“ auf der DATAform-DVD.
4. Start des DATAform-Servers
Im folgenden Dialog öffnen Sie eine DATAform-Datendatei oder legen Sie eine neue Datendatei an.*
(Der Datei-Öffnen-Dialog erscheint nur beim ersten Öffnen. DATAform öffnet beim nächsten Start automatisch die zuletzt geöffnete Datendatei. Um eine andere Datendatei zu öffnen, halten Sie beim Start von DATAform die Wahl taste gedrückt. Ist beim Start die Wahl taste gedrückt, erscheint der Datei-Öffnen-Dialog immer.)

Der Titel des Fensters sollte jetzt so aussehen:



Nach der Versionsangabe (im Bild 7.0.0 (1)) folgt die Anzahl der im DATAform-Dongle enthaltenen Lizenzen (hier 4; das [S] zeigt an, daß der Dongle am Server gefunden wurde.) und der Name der geöffneten Datendatei (hier DATAfor70.4DD)

Ihr Windows-Rechner stellt nun DATAform und ihre Datendatei allen DATAform-Clients im Netz, Mac und Windows, zur Verfügung.

* *Legen Sie den DATAform-Ordner oder eine DATAform-Datendatei nicht in den Systemordner und nicht in den Root-Ordner (die oberste Ebene der Festplatte).
Für Windows-Vista gilt zusätzlich: Legen Sie DATAform-Bestandteile nicht in den Programm-Ordner.*

DATAform-Client: MacOS



Sie möchten einen MacOS-Rechner als Arbeitsplatz einsetzen und mit einem DATAform-Server verbinden.

1. Kopieren Sie das Programm-Paket „DATAform-Client...“ aus dem Ordner DATAform-Datenbank/DATAform-Mehrplatz/ auf Ihre Festplatte.
2. Starten Sie erst den DATAform-Server auf dem Serverrechner, s. oben und dann DATAform-Client an den Arbeitsplätzen.

Beim ersten Start erhalten Sie die Meldung „Die Schrift DATAform wurde neu installiert. Bitte starten Sie den Computer neu.“ OK, machen Sie einen Neustart. (Alternativ kann man die installierte Schriftdatei DATAform.dfont aus /Library/Fonts/ herausnehmen und wieder hineinlegen.)

DATAform-Client sucht automatisch nach einem DATAform-Server im Netz und meldet sich an. Das ist der Normalfall.

Wird kein DATAform-Server gefunden, erscheint der 4D-Server-Anmeldedialog. Auf der Seite TCP/IP sollte bereits der Eintrag „DATAform.4DC“ erscheinen. Wählen Sie die Zeile an und geben Sie OK. Andernfalls müssen Sie evtl. die TCP-Nummer des Server-Rechners eintragen.

Lesen Sie gegebenenfalls die Pdf-Dokumente im Ordner DATAform-Datenbank/4D-Zusätze/4D-Handbücher/. Sie erklären die Anmeldung im Netz am 4D-DATAform-Server etc.

DATAform-Client: Windows



Sie möchten einen Windows-Rechner als Arbeitsplatz einsetzen und mit einem DATAform-Server verbinden.

1. Kopieren Sie den kompletten Ordner „DATAform-Client“ aus dem Ordner DATAform-Datenbank/DATAform-Mehrplatz/ auf Ihre Festplatte.*
Der Ordner enthält unter anderem das Programm DATAform-Client.exe
Entfernen Sie den Schreibschutz von allen Dateien, falls nicht bereits durch das Betriebssystem geschehen.
2. Installieren Sie die Schrift „DATAform.ttf“. Sie finden sie auf der DATAform-DVD im Ordner DATAform-Datenbank/DATAform-Zusätze/DATAformSchriften/DATAformWindows/
3. Starten Sie erst den DATAform-Server auf dem Serverrechner, siehe oben und dann DATAform-Client.exe an den Arbeitsplätzen.

DATAform-Client sucht automatisch nach einem DATAform-Server im Netz und meldet sich an. Das ist der Normalfall.

Wird kein DATAform-Server gefunden, erscheint eine Fehlermeldung und dann der 4D-Server-Anmeldedialog. Auf der Seite TCP/IP sollte bereits der Eintrag „DATAform.4DC“ erscheinen. Wählen Sie die Zeile an und geben Sie OK. Andernfalls müssen Sie evtl. die TCP-Nummer des Server-Rechners eintragen.

Lesen Sie gegebenenfalls die Pdf-Dokumente im Ordner DATAform-Datenbank/4D-Zusätze/4D-Handbücher/. Sie erklären die Anmeldung im Netz am 4D-DATAform-Server etc.

- * *Legen Sie den DATAform-Ordner oder eine DATAform-Datendatei nicht in den Systemordner und nicht in den Root-Ordner (die oberste Ebene der Festplatte).
Für Windows-Vista gilt zusätzlich: Legen Sie DATAform-Bestandteile nicht in den Programm-Ordner.*

DATAform-Webserver installieren

Kurze Liste aller sechs Punkte um „Ändern via Internet“ unter MacOS oder unter Windows zu ermöglichen: drei Voraussetzungen am DATAform-Server und drei Voraussetzungen am DATAform-Client


Drei Voraussetzungen am DATAform-Server

- 1) Am Server: Der richtige Dongle ist vorhanden.
Das Kennwortmodul und das Internetmodul müssen vorhanden sein, sichtbar per Menübefehl „Über DATAform“ am Server und am Client:



Dieser Dongle ist in Ordnung. Er enthält sowohl das Internet als auch das Kennwortmodul.

- 2) Am Server: Die 4D-Weblizenz muß installiert sein.
Siehe am DATAform-Server im Menü Hilfe/Lizenz aktualisieren..

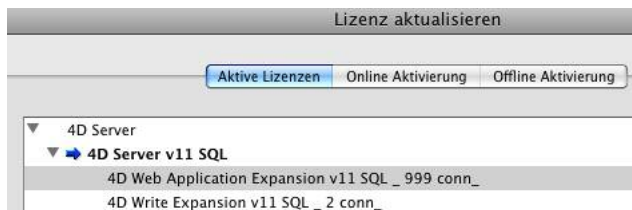

Das „4D Web Application Expansion“ muß unter „Aktive Lizenzen“ auftauchen.

- 3) Am Server: Um mit Port 80 zu arbeiten (dem Standard-Port für HTML) muß am Server der Webserver automatisch starten.
DATAform-Server/Einstellungen/Web:




Ebenso muß am Client, siehe Punkt 5, Port 80 angegeben sein.

Drei Voraussetzungen am DATAform-Client

- 4) Am Client (pro Datendatei): Unter Einstellungen/Verwaltung muß das Kennwortsystem aktiviert sein:



- 5) Am Client (d.h. pro Datendatei): Der Internetserver muß aktiv sein und „Ändern via Internet“ muß angeschaltet sein:

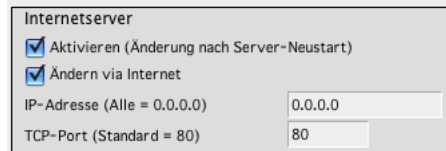

Der DATAform-Internetserver wird also am Client(!) und nicht am Server aktiviert.


Am DATAform-Server gibt es das Register HHT-Server:



Hier müssen Sie nichts einstellen. Ein Start des HTTP-Server an dieser Stelle führt nicht zum Erfolg.

Vielmehr wird beim Start des Servers mit der entsprechenden Datendatei der HTTP-Server automatisch gestartet. Der Vorteil dieses Weges ist: Der DATAform-Internetserver wird automatisch und automatisch je Datendatei aktiviert oder deaktiviert.

- 6) Am Client (d.h. pro Datendatei): Das verwendete Internetkennwort muß Lesen und Schreiben zulassen:

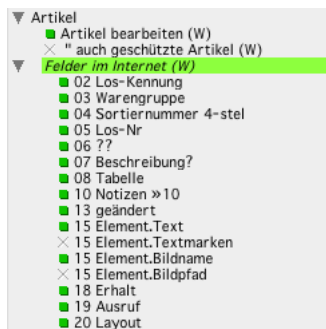

Zumindest ein Feld muß beschreibbar sein, d.h. ein grünes Quadrat besitzen.

DATAformXTension installieren



- Beenden Sie gegebenenfalls QuarkXPress und legen Sie das DATAformXTension in den XTension-Ordner innerhalb des QuarkXPress-Ordners.

Das DATAformXTension liegt auf der DATAform-DVD im Ordner
DATAform Datenbank/DATAformXTension/Für QuarkXPress.../MacOS/
bzw. im Ordner

DATAform Datenbank/DATAformXTension/Für QuarkXPress.../Windows/

Starten Sie QuarkXPress. Wenn Sie die Demoversion des DATAformXTension installieren wollen, sind Sie bereits fertig. Rufen Sie im DATAform-Menü den Befehl „Über DATAform“ auf, Sie erhalten den Dialog:



Sie können nun 10 mal starten und dann jeweils eine Stunde lang ohne sonstige Einschränkungen mit dem DATAformXTension arbeiten, in den Abbildungen noch ca. 59 Minuten. Die Demoversionen älterer DATAformXTension arbeiten 20 mal 20 Minuten.

Wenn Sie die Vollversion installieren wollen, folgen die Schritte:

- Beenden Sie QuarkXPress wieder.
In Ihrem QuarkXPress-Ordner wurde ein Ordner namens „DATAform“ angelegt.
- Legen Sie die Datei „DATAform.LIZ“ in diesen DATAform-Ordner. Die Datei DATAform.LIZ ist Bestandteil Ihrer DATAform-Lieferung. Es ist eine einfache Textdatei mit einem Lizenzierungscode wie: 96732402 9184563628 8153573613
Die erste Zahl ist Ihre lesbare QuarkXPress-Seriennummer.
Wenn Sie Ihre Lizenznummer per E-Mail erhalten haben, erzeugen Sie eine einfache Textdatei mit dieser Zeile, sichern Sie sie und benennen Sie sie „DATAform.LIZ“.
- Starten Sie QuarkXPress wieder und rufen Sie im DATAform-Menü den Befehl „Über DATAform“ auf. Wenn Sie diesen kleineren Dialog erhalten, wurde das DATAformXTension erfolgreich installiert:



Weitere, genaue Erläuterungen hierzu finden Sie im DATAform-Handbuch im Kapitel „Grundlagen“ oder im DATAformXTension-Handbuch.

Bei Lizenz-Problemen lesen Sie bitte auch:

<http://www.gassenhuber.de/TundT/Seiten/TundT006.htm>

Die Seite ist eine immer wieder aktualisierte Sammlung, der in der Praxis aufgetauchten Probleme beim Lizenzieren.

DATAformPlugin installieren



- Beenden Sie gegebenenfalls InDesign und legen Sie das DATAformPlugin in den Plug-ins-Ordner innerhalb des InDesign-Ordners.

Das DATAformPlugin liegt auf der DATAform-DVD im Ordner
DATAform Datenbank/DATAformPlugin/Für InDesign.../MacOS X/
bzw. im Ordner

DATAform Datenbank/DATAformPlugin/Für InDesign.../Windows/

Starten Sie InDesign. Wenn Sie die Demoversion des DATAformPlugin installieren wollen, sind Sie bereits fertig. Rufen Sie im DATAform-Menü den Befehl „Über DATAform“ auf, Sie erhalten den Dialog:



Sie können nun 10 mal starten und dann jeweils eine Stunde lang ohne sonstige Einschränkungen mit dem DATAformPlugin arbeiten, in den Abbildungen noch ca. 59 Minuten.

Wenn Sie die Vollversion installieren wollen, folgen die Schritte:

- Beenden Sie InDesign wieder.
In Ihrem InDesign-Ordner wurde ein Ordner namens „DATAform“ angelegt.
- Legen Sie die Datei „DATAform.LIZ“ in diesen DATAform-Ordner. Die Datei DATAform.LIZ ist Bestandteil Ihrer DATAform-Lieferung. Es ist eine einfache Textdatei mit einem Lizenzierungscode wie: 96732402 9184563628 8153573613
Die erste Zahl setzte sich zusammen aus den 4 ersten plus den 5 letzten Ziffern Ihrer 20-stelligen InDesign-Seriennummer.
Wenn Sie Ihre Lizenznummer per E-Mail erhalten haben, erzeugen Sie eine einfache Textdatei mit dieser Zeile, sichern Sie sie und benennen Sie sie „DATAform.LIZ“.
- Starten Sie InDesign wieder und rufen Sie im DATAform-Menü den Befehl „Über DATAform“ auf. Wenn Sie diesen Dialog ohne Demohinweis erhalten, wurde das DATAformPlugin erfolgreich installiert:



Weitere, genaue Erläuterungen hierzu finden Sie im DATAform-Handbuch im Kapitel „Grundlagen“ oder im DATAformXTension-Handbuch. Die Erläuterungen für das DATAformXTension für QuarkXPress gelten deckungsgleich auch für das DATAformPlugin für InDesign.

Bei Lizenz-Problemen lesen Sie bitte auch:

<http://www.gassenhuber.de/TundT/Seiten/TundT006.htm>

Die Seite ist eine immer wieder aktualisierte Sammlung, der in der Praxis aufgetauchten Probleme beim Lizenzieren.